


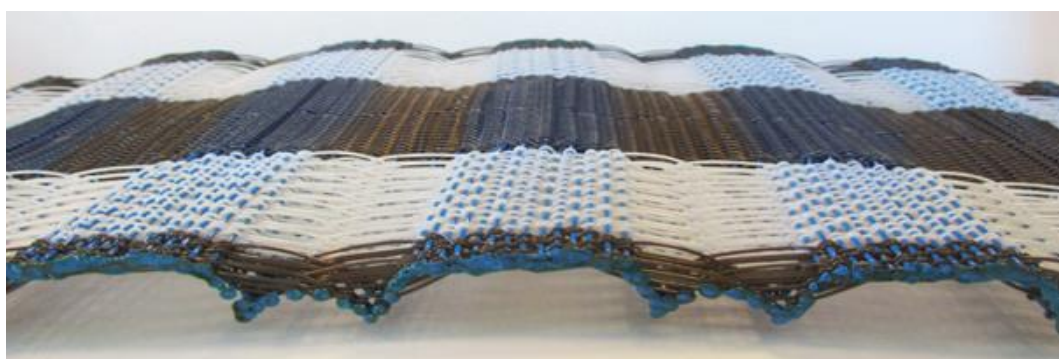

MobiMat Qualität AFX – Blue Jay

Breite: 153 cm

Längen: 5m, 10m, 15,2m und 25m

Breite: 198 cm

Längen: 5m, 10m, 15,2m, 25m und 30,4 m

Gewicht: 1,3 Kg / m²

Material: 100% Recycling Polyester



MobiMat Qualität AFX – Brown Eagle

Breite: 153 cm

Längen: 5m, 10m, 15,2m und 25m

Breite: 198 cm

Längen: 5m, 10m, 15,2m, 25m und 30,4 m

Gewicht: 1,3 Kg / m²

Material: 100% Recycling Polyester



Mobi-Mat® RecPath™ ist ein portabler und entfernbarer Rollout-Zugangsweg für Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, Fahrräder und Geländefahrzeuge.

ADA / ABA / AODA-konform

Fest, sicher und stabil, leicht für jede Art von Rollstuhl, Kinderwagen oder Gehhilfe
Manövrieren Sie auf Sand - sorgen Sie für eine glatte, durchgehende Oberfläche ohne Lücken.

Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recyceltem Material

Polyester, Mobi-Mat® RecPath™ trägt zur Umwelt bei durch Verwendung von recycelten Kunststoffen.



RecPath™ kanalisiert den Verkehr entlang ausgewiesener Bereiche, um sensible Dünen zu schützen.

Sicherer und kühler Weg

Cooler Oberfläche: Durchlässigkeit und 3-D-Design sorgen für eine komfortable Oberfläche barfuß und für behinderten Menschen. Der braune AFX Mobi-Mat® Recpath™ Beseitigt die Gefahr von Verletzungen, die häufig durch gesplitterte Holzbretter verursacht werden oder freiliegende Nägel / Schrauben fester Strandwege

Leichte und einfache Installation

Mobi-Mat® wiegt nur 1,3 Kg per m², was die Installation und den Abbau von den Matten erleichtert
15 Meter langer Abschnitt von zwei Personen in zehn Minuten. Installation und Abbau können von einer Person ausgeführt werden, wenn Sie unseren Mobi-Roller™ verwenden.



Bis zu 50 Meter Auf- oder Abrollen und Lagern



Farbe: Golden Sand

Perfekte Anpassung an die **natürliche Umgebung** . Es ist ideal für schlecht sehende Personen.

Geringer Wartungsaufwand:

Die durchlässige Mobi-Mat®-Struktur lässt Sand durch, ohne im Sand zu versinken. Mobi-Mat® RecPath™ lässt sich leicht durch Kehren pflegen. Überschüssiger Sand kann mit einem Besen oder einem Laubbläser entfernt werden



Bild 1



Bild 2

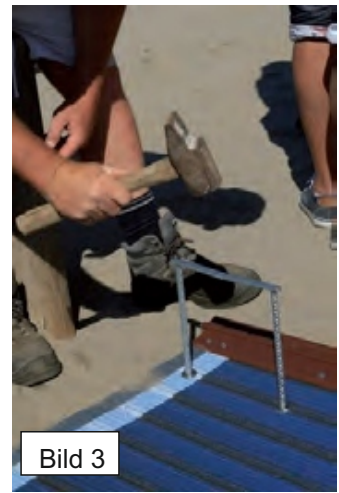


Bild 3



Bild 4



Bild 6



Bild 5

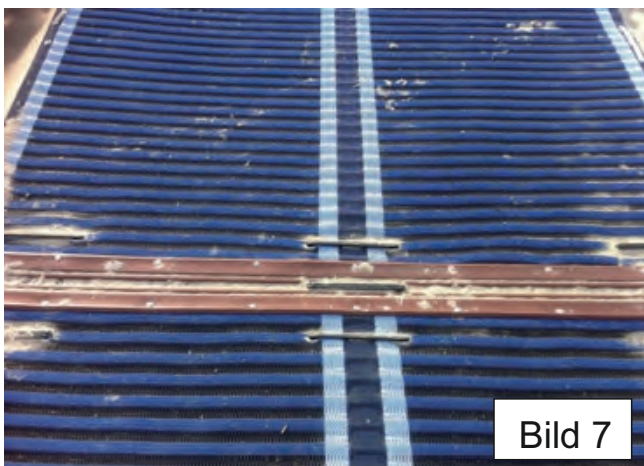


Bild 7



Bild 8



KRP - Vertrieb GmbH

Kunststoff Recycling Produkte
zuverlässige Qualität seit 1999



Syntal - KLP - Metalworx



1. Vorinstallation

Bereiten Sie den Bereich vor der Installation des RecPath™ vor, indem Sie die Bodenoberfläche mit einem Rechen ausgleichen, entfernen Sie Schmutz, große Steine und Fremdkörper (Abb. 1).

2. Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Strandwegs

Rollen Sie den RecPath™ aus und legen Sie ihn in die gewünschte Position (Abb. 2). Überprüfen Sie die Mattenoberfläche und legen Sie die glatte Seite nach oben und die gewellte Seite nach unten und halten Sie Kontakt mit dem Boden.

3. Dehnen und verankern Sie Ihre Matten

Beginnen Sie, indem Sie ein Ende vollständig mit dem Bürgersteig oder der Promenade ausrichten.

Führen Sie 3 Heftklammern durch die Matten-Ösen ein (Abb. 3 und 4).

Dehnen Sie die Mobi-Mat® am anderen Ende. Verwenden Sie die durch die Ösen eingeführten U-förmigen Heftklammern als Spannwerkzeug zum sanften Dehnen der Matte. (Abb. 5).

Sobald die Matte gedehnt ist, verankern Sie die Heftklammern.

Um die Matte in Längsrichtung zu sichern, führen Sie einen Dorn (oder eine Heftklammer) durch die Öse, die in der Längsseite der Matte positioniert ist. (Abb. 6).

Verankern Sie dann die X-Verbinder in der Mitte mit einer einzigen Klammer (Abb. 7).

4. Anschließen mehrerer RecPath™

Positionieren Sie die Enden in perfekter Ausrichtung und schieben Sie die X-Schiene in die X-Verbinder (Abb. 8). Fixieren Sie die 2. Matte auf dem Boden durch Einsetzen der Heftklammern in die Ösen (Vorgang 3 wiederholen).

Verankern Sie die X-Verbinder in der Mitte mit einer Heftklammer.

Dehnen Sie die zweite Mobi-Mat® und verankern Sie sie an ihren Enden, indem Sie die Heftklammern in die Ösen der Matte einführen (wie zuvor in Schritt 3) erläutert.

Warnung: Ziehen Sie unter keinen Umständen an der Matte, um sie zu spannen, wenn die Heftklammern nicht richtig am anderen Ende in den Ösen der Matte verankert sind und nicht nur im X-Verbinder.

GEWICHT:	0,27 lb / ft ² - 1,3 kg / m ²
KOMPOSITION:	100% recyceltes Polyester
Testmethode:	Lab-TME 2T: Angepasst an NF G 071-119 oder NEQ ISO 5081
Zerreifestigkeit Kette: Bruchdehnung (%)	13442 lb / ft - 200 kN / m - 20 t / m 34%
Zerreifestigkeit Schuss: Bruchdehnung (%)	8065 lb / ft - 120 kN / m - 12 t / m 24%
Kompression:	1740 psi - 12 MPa (N / mm ²)
Feuchtigkeitsaufnahme	68 ° F 20 ° C - 65% HR = 0,4%
Säurebeständigkeit	Gut
Alkalibeständigkeit	Gut
Lösungsmittelbeständigkeit	Gut
Beständigkeit gegen	
Kohlenwasserstoffe: Kerosin	
F34. F35.Militärschmierstoffe	
F54. Haushaltsöl XF10	Gut
Beständigkeit gegen	
Luftfahrthydraulikflüssigkeiten	Ausgezeichnet
UV- und Witterungsbeständigkeit	Ausgezeichnet
Resistenz gegen Mikroorganismen	Ausgezeichnet
Harnstoff- und Güllebeständigkeit	Ausgezeichnet
Nutzbare Temperatur	-40 ° F / + 176 ° F -40 ° C / + 80 ° C
Erweichungstemperatur	428 ° F 220 ° C
Schmelztemperatur	500 ° F 260 ° C
Zersetzungstemperatur	572 ° F 300 ° C
Verbrennungsverhalten	Selbstverlöschend beim Entfernen der Flamme

Die technischen Daten sind unverbindlich und nicht ausdrücklich zugesicherte Eigenschaften der Ware